PŮDORYS

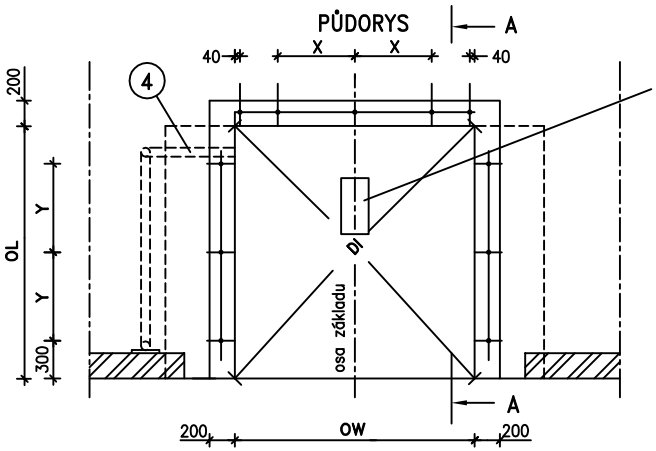

Podpora ložiska pro typy 105; 106; 107 a 108, šířka 500 mm; délka 1000 mm, 1000 mm od zadní strany základu.

DETAIL 2

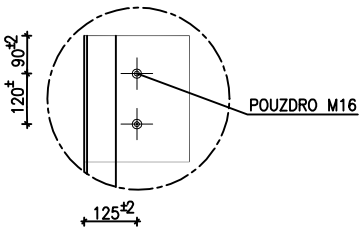

BETONOVÝ ZÁKLAD PRO VYROVNÁVACÍ MŮSTEK

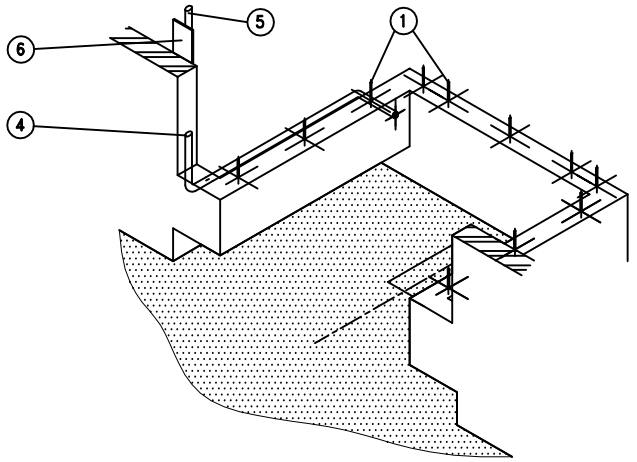

POHLED Z VENKU

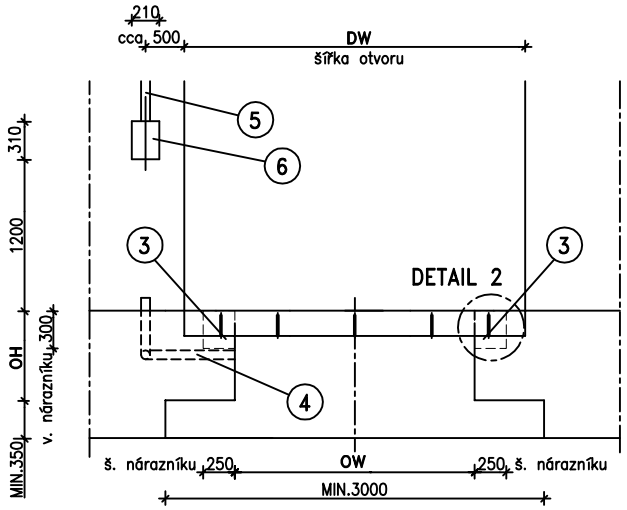

ŘEZ A–A

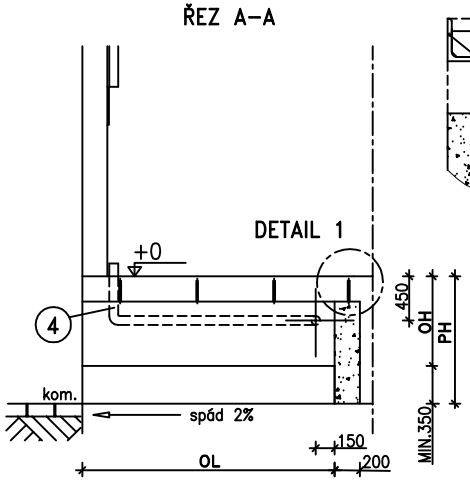

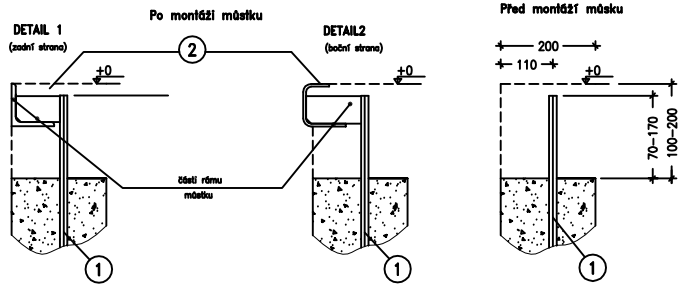

PRÁCE ZAJIŠTĚNÉ OBJEDNAVATELEM

Stavební:

– Betonový základ s pomocnými prvky, dle označených částí na výkresu.
① Výztužná ocel ⌀14, dl.=400mm, vhodná pro svařování (500 MPa).
② Po instalaci je nutné zám můstku zalít betonem.
③ Příprava vhodného prostoru pro nárazníky 250x300mm (beton nebo ocel).

Elektroinstalační: *(pro elektro–hydraulický vyrovnávací můstek)*

– Elekroinstalační průchodky od úrovně podlahy k ovládacímu panelu.
④ Průchodka ⌀75 mm (kopoflex) mezimůstkem a ovládacím panelem.
⑤ Napájení 400V/N/PE, příkon 0,75kW, jištění 6 A.
⑥ Poskytnout a připravit montážní prostor pro ovládací panel 210x310mm.

POZNÁMKA:

– Základ musí být zpracován dle výkresu. Přesný, kolmý a v toleranci −0/+10mm.
– Poraďte se ohledně zadního čela nákladního automobilu.
– Zatěžovací síly na základ jsou dostupné na vyžádání.
– V místech kotvení nárazníků počítejte se silou 59 kN (pro vozidlo 30 t při 5 km/hod).
– Výkres není v měřítku.

BETONOVÝ ZÁKLAD PRO VYROVNÁVACÍ MŮSTEK 232J60 – 60kN		
Typ/rozměr/počet:		
Název stavby:		Č. zakázky:
Objednavatel:		Tolerance: −0/+10
Vypracoval:	Datum zpracování:	č.v.:310.000 IA-232J60
VÝKRES NENÍ V MĚŘÍTKU	Rev.: 31.8.2016	

LOADING SYSTEMS
TYROS LOADING SYSTEMS CZ

ROZMĚRY v mm \ TYPE	105	106	107	108
OL = CELKOVÁ DÉLKA	4500	5000	4500	5000
OW = CELKOVÁ ŠÍŘKA	2070	2070	2320	2320
OH = CELKOVÁ VÝŠKA	910	910	910	910
DI = ÚHLOPŘÍČKA	4953	5412	5063	5512
X = ROZTEČ TRNŮ zadní	735	735	735	735
Y = ROZTEČ TRNŮ boční	1950	2200	1950	2200

! Výkres má pouze informační charakter, konkrétní stavební připravenost nutno konzultovat s pracovníkem společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o. **!**